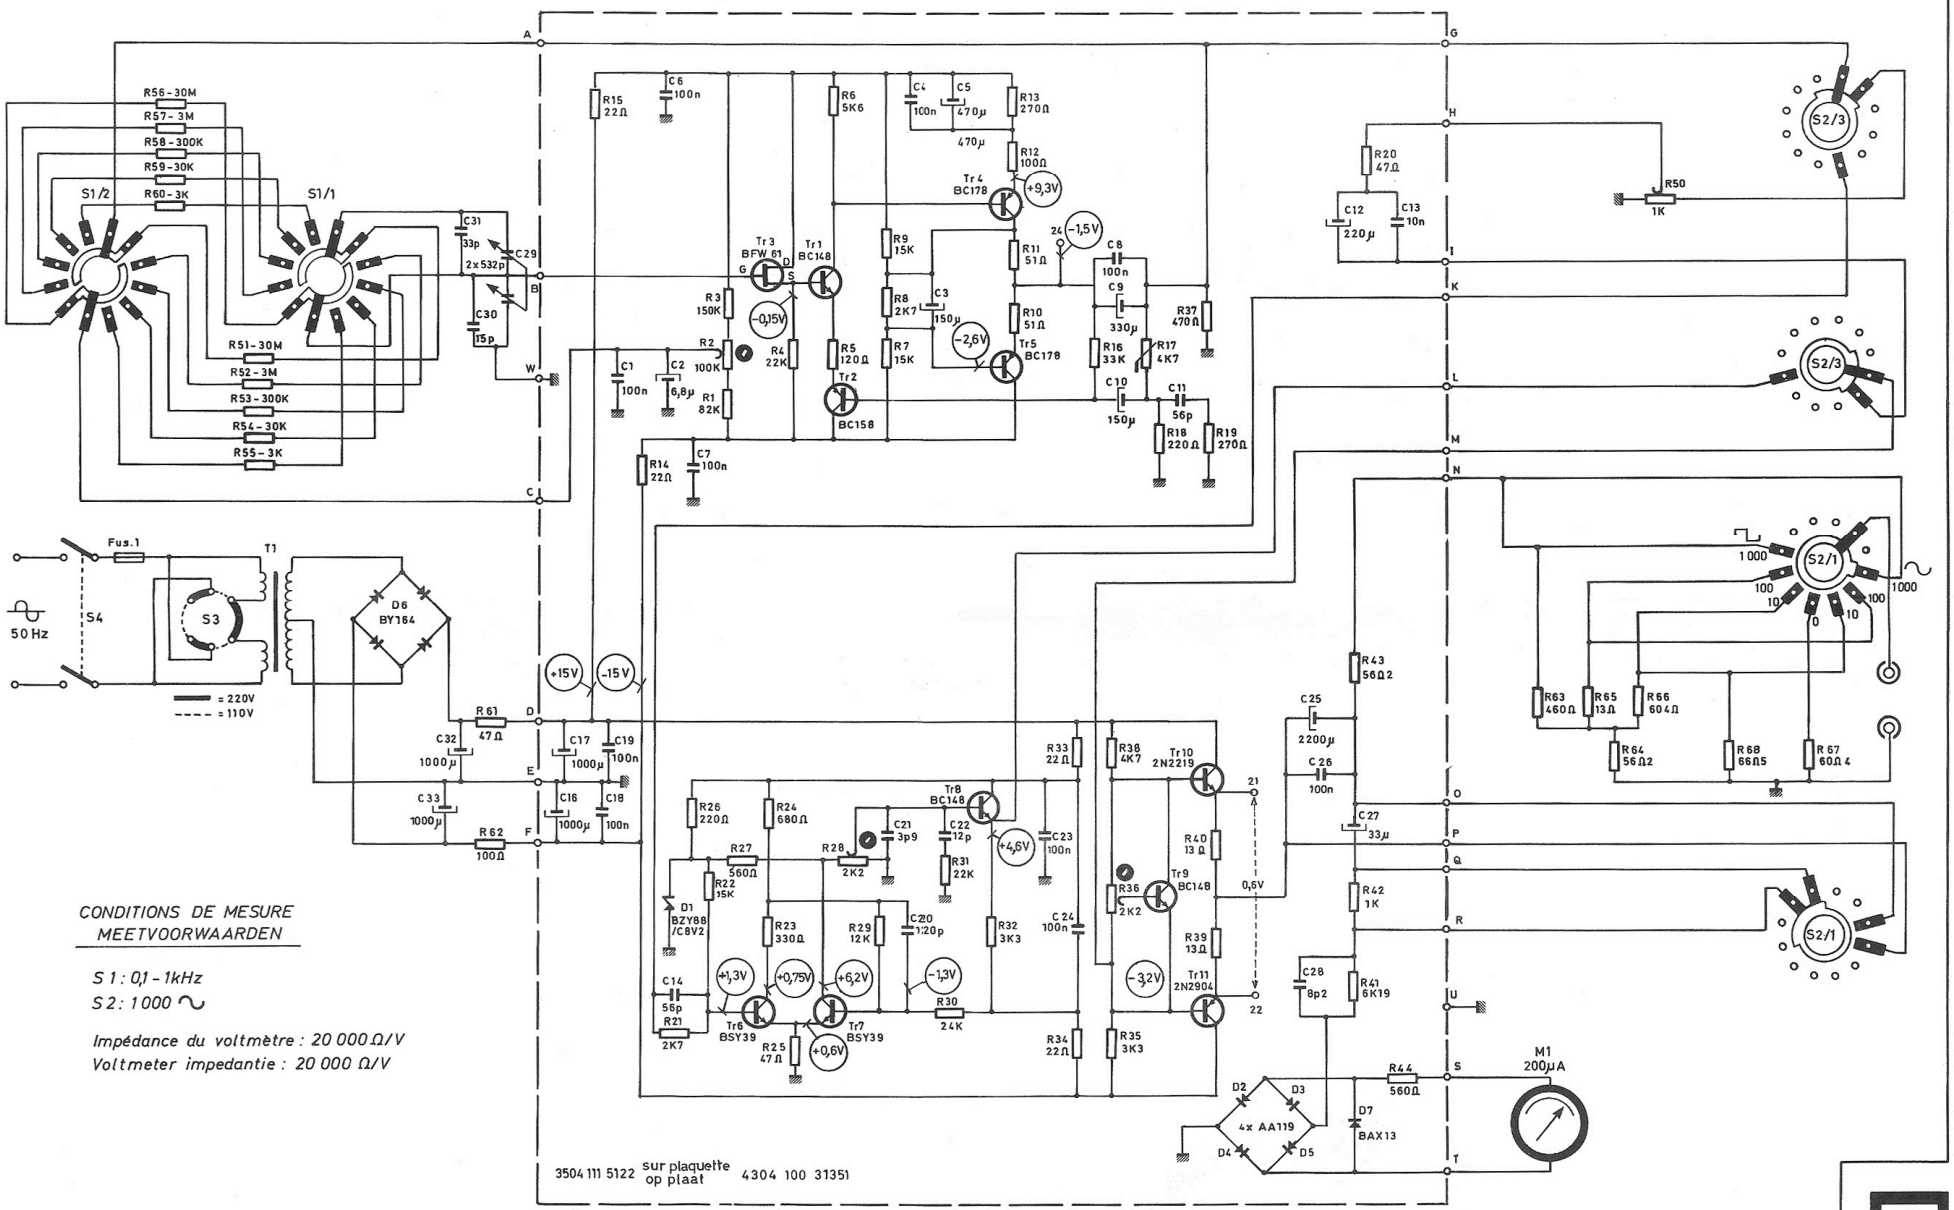



CONDITIONS DE MESURE
MEETVOORWAARDEN

S 1 : 0,1 - 1kHz
S 2 : 1 000 ∿


Impédance du voltmètre : 20 000 Ω/V
Voltmeter impedantie : 20 000 Ω/V

0
BEM 014


12.08.70

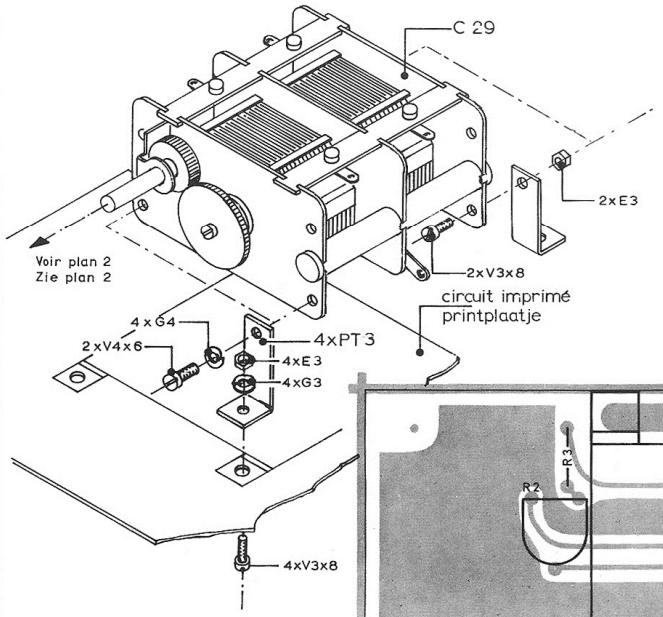



D 1



BZY 88/C8 V2

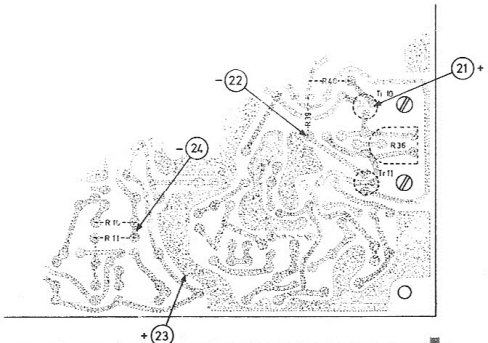


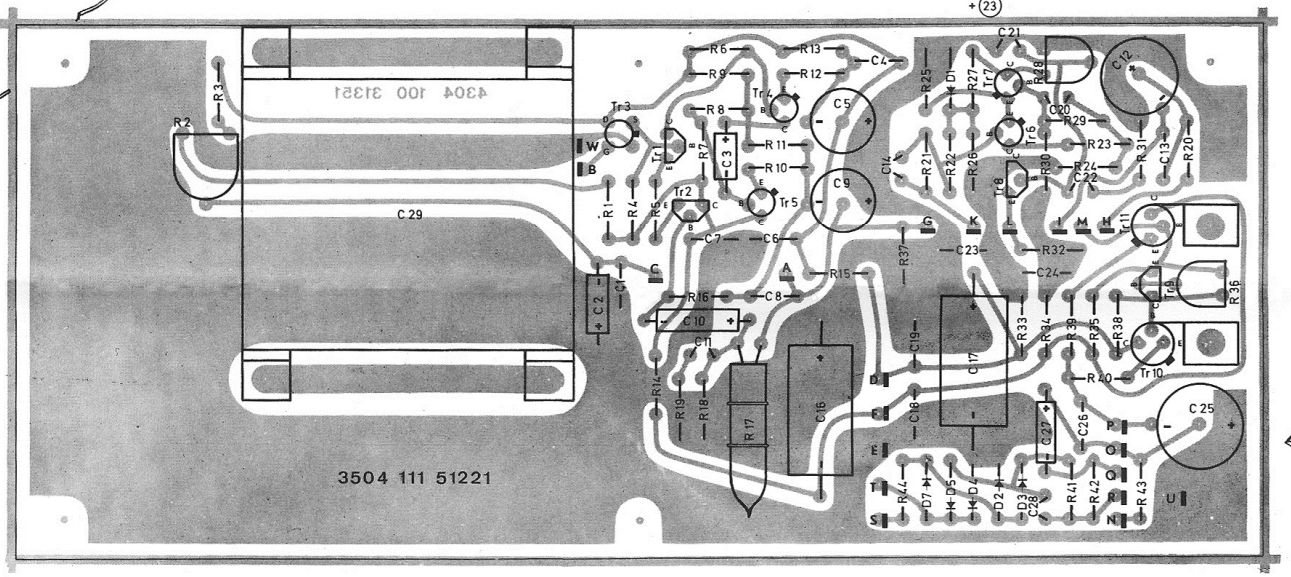

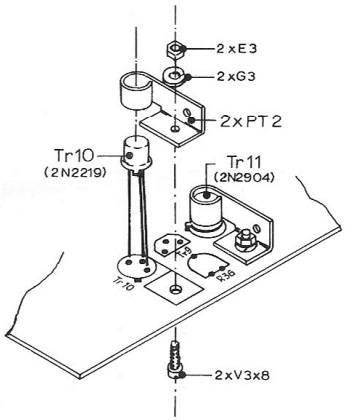




D 7




BAX 13

D 2·3·4·5




AA119

14.08.70

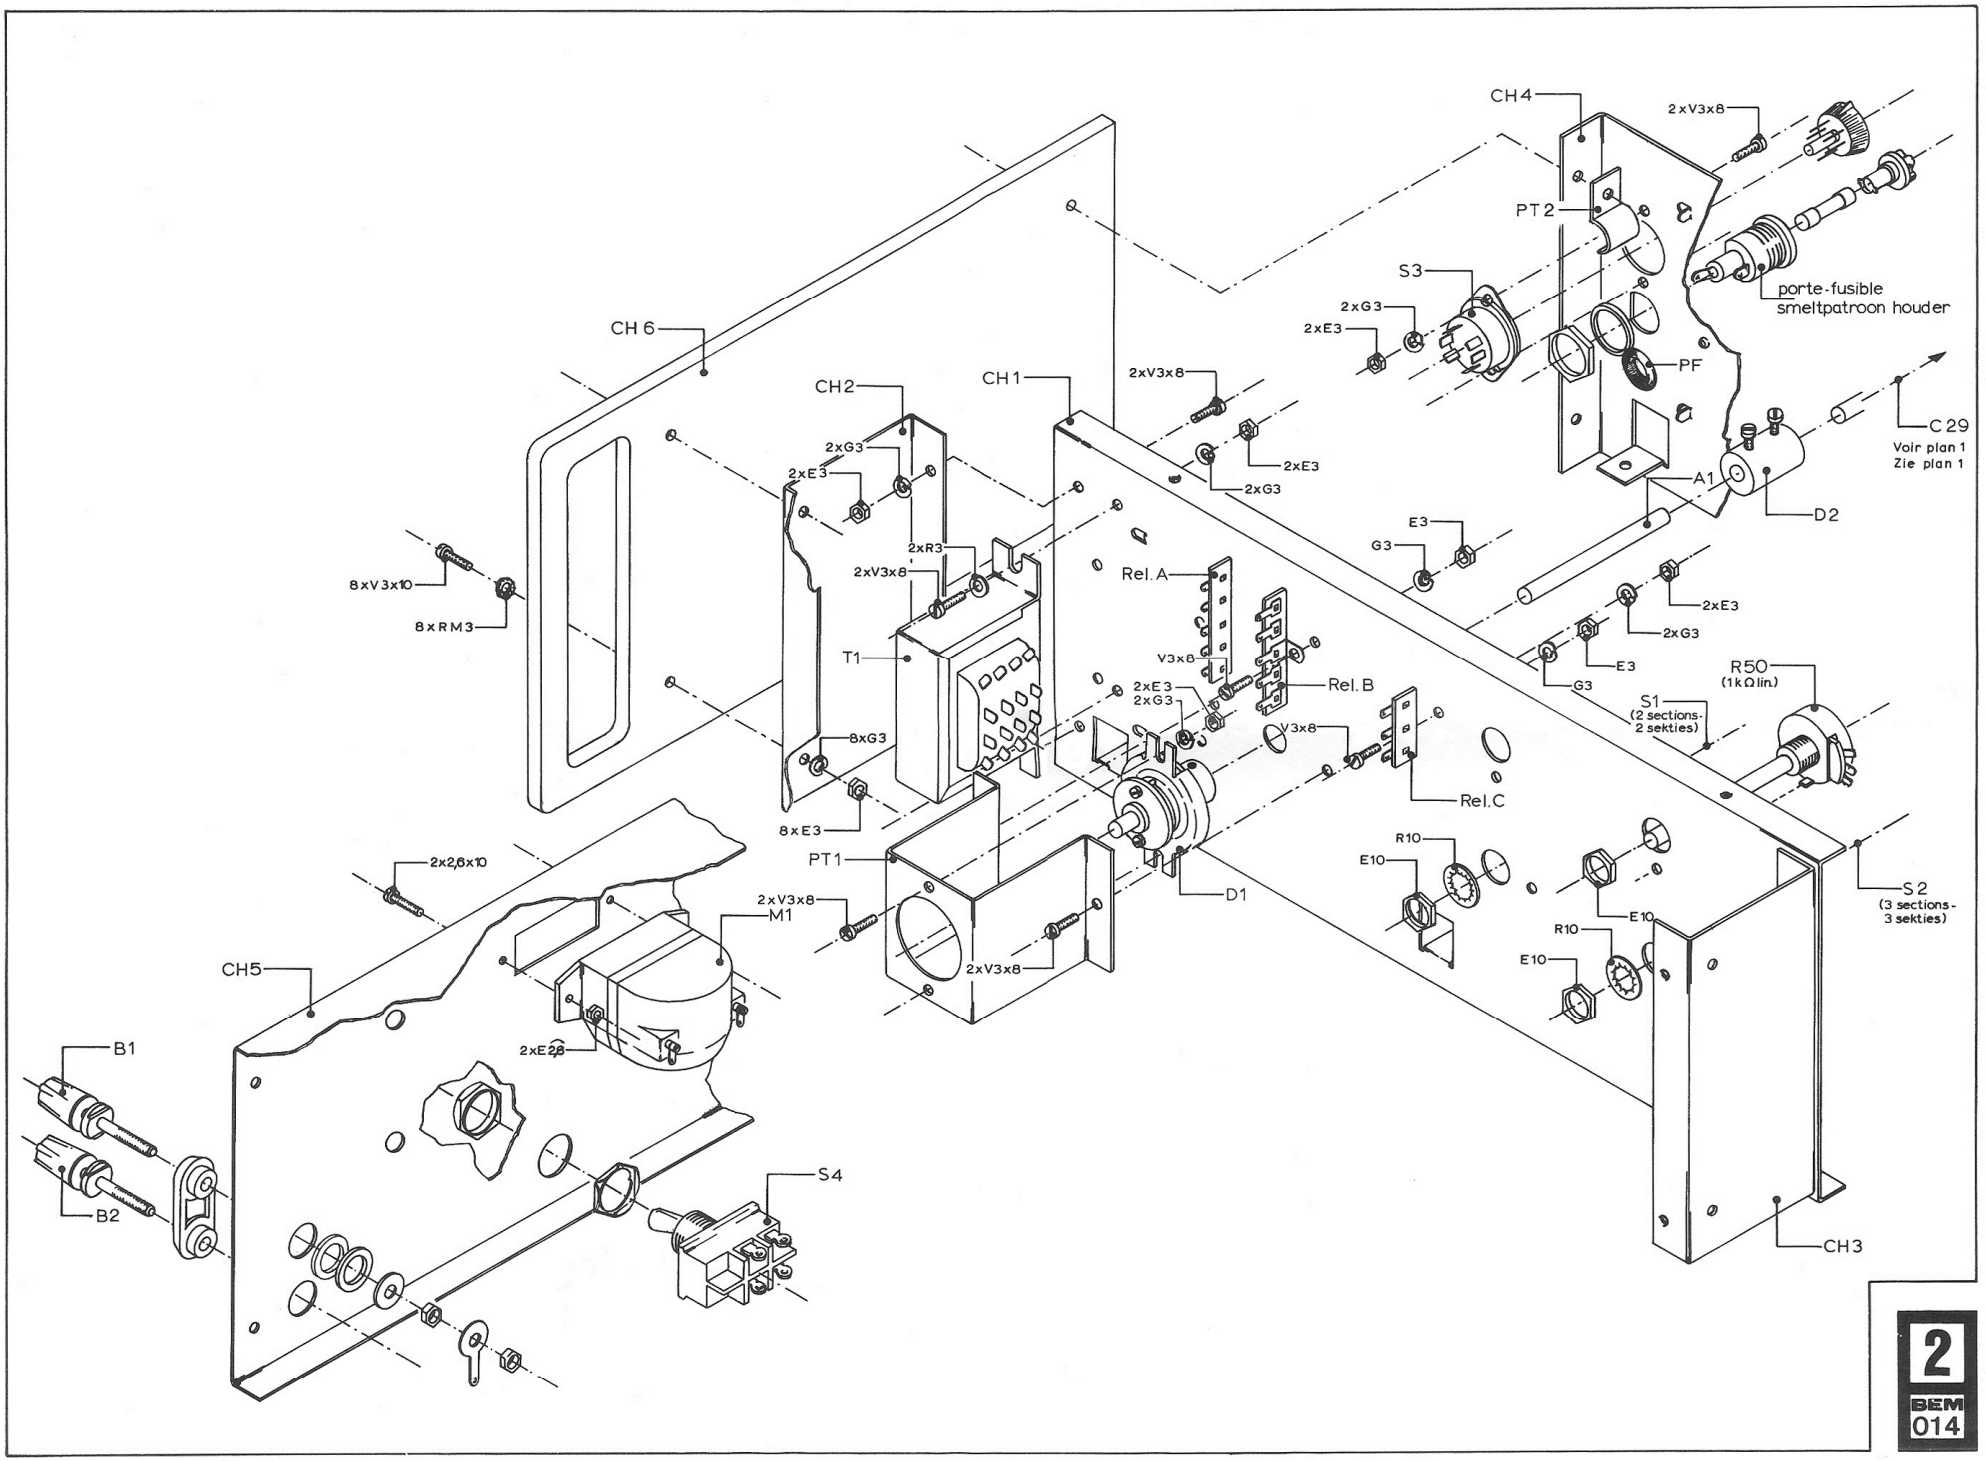


2
BEM
014

24.08.70

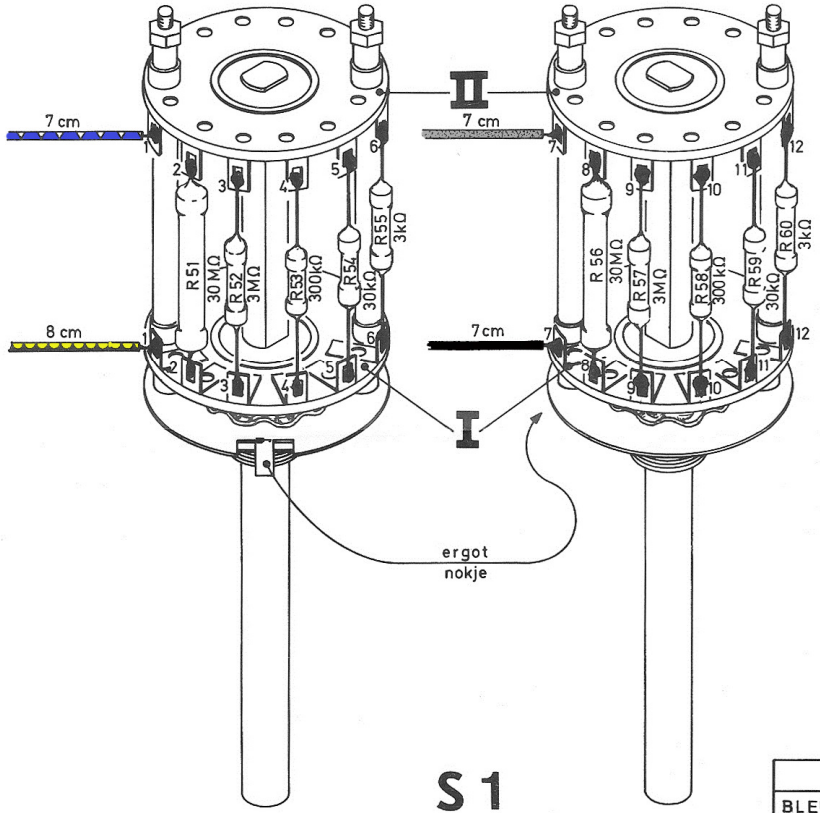



S 1

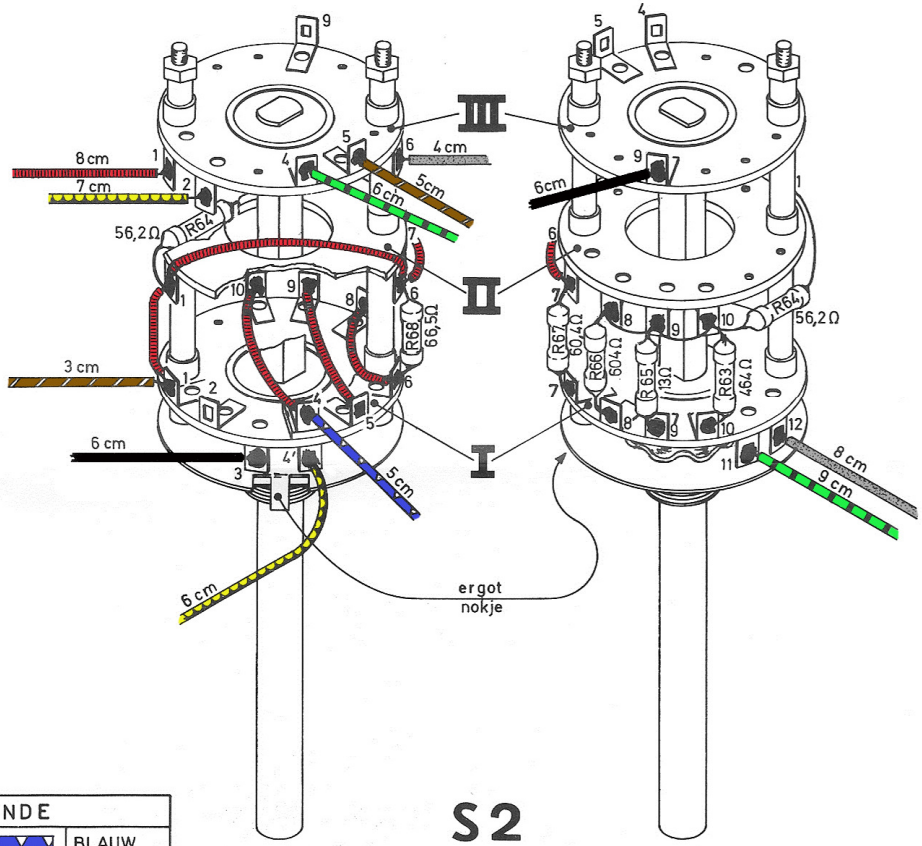

S 2

LEGENDE		
BLEU		BLAUW
GRIS		GRIJS
NOIR		ZWART
ROUGE		ROOD
JAUNE		GEEL
BRUN		BRUIN
VERT		GROEN

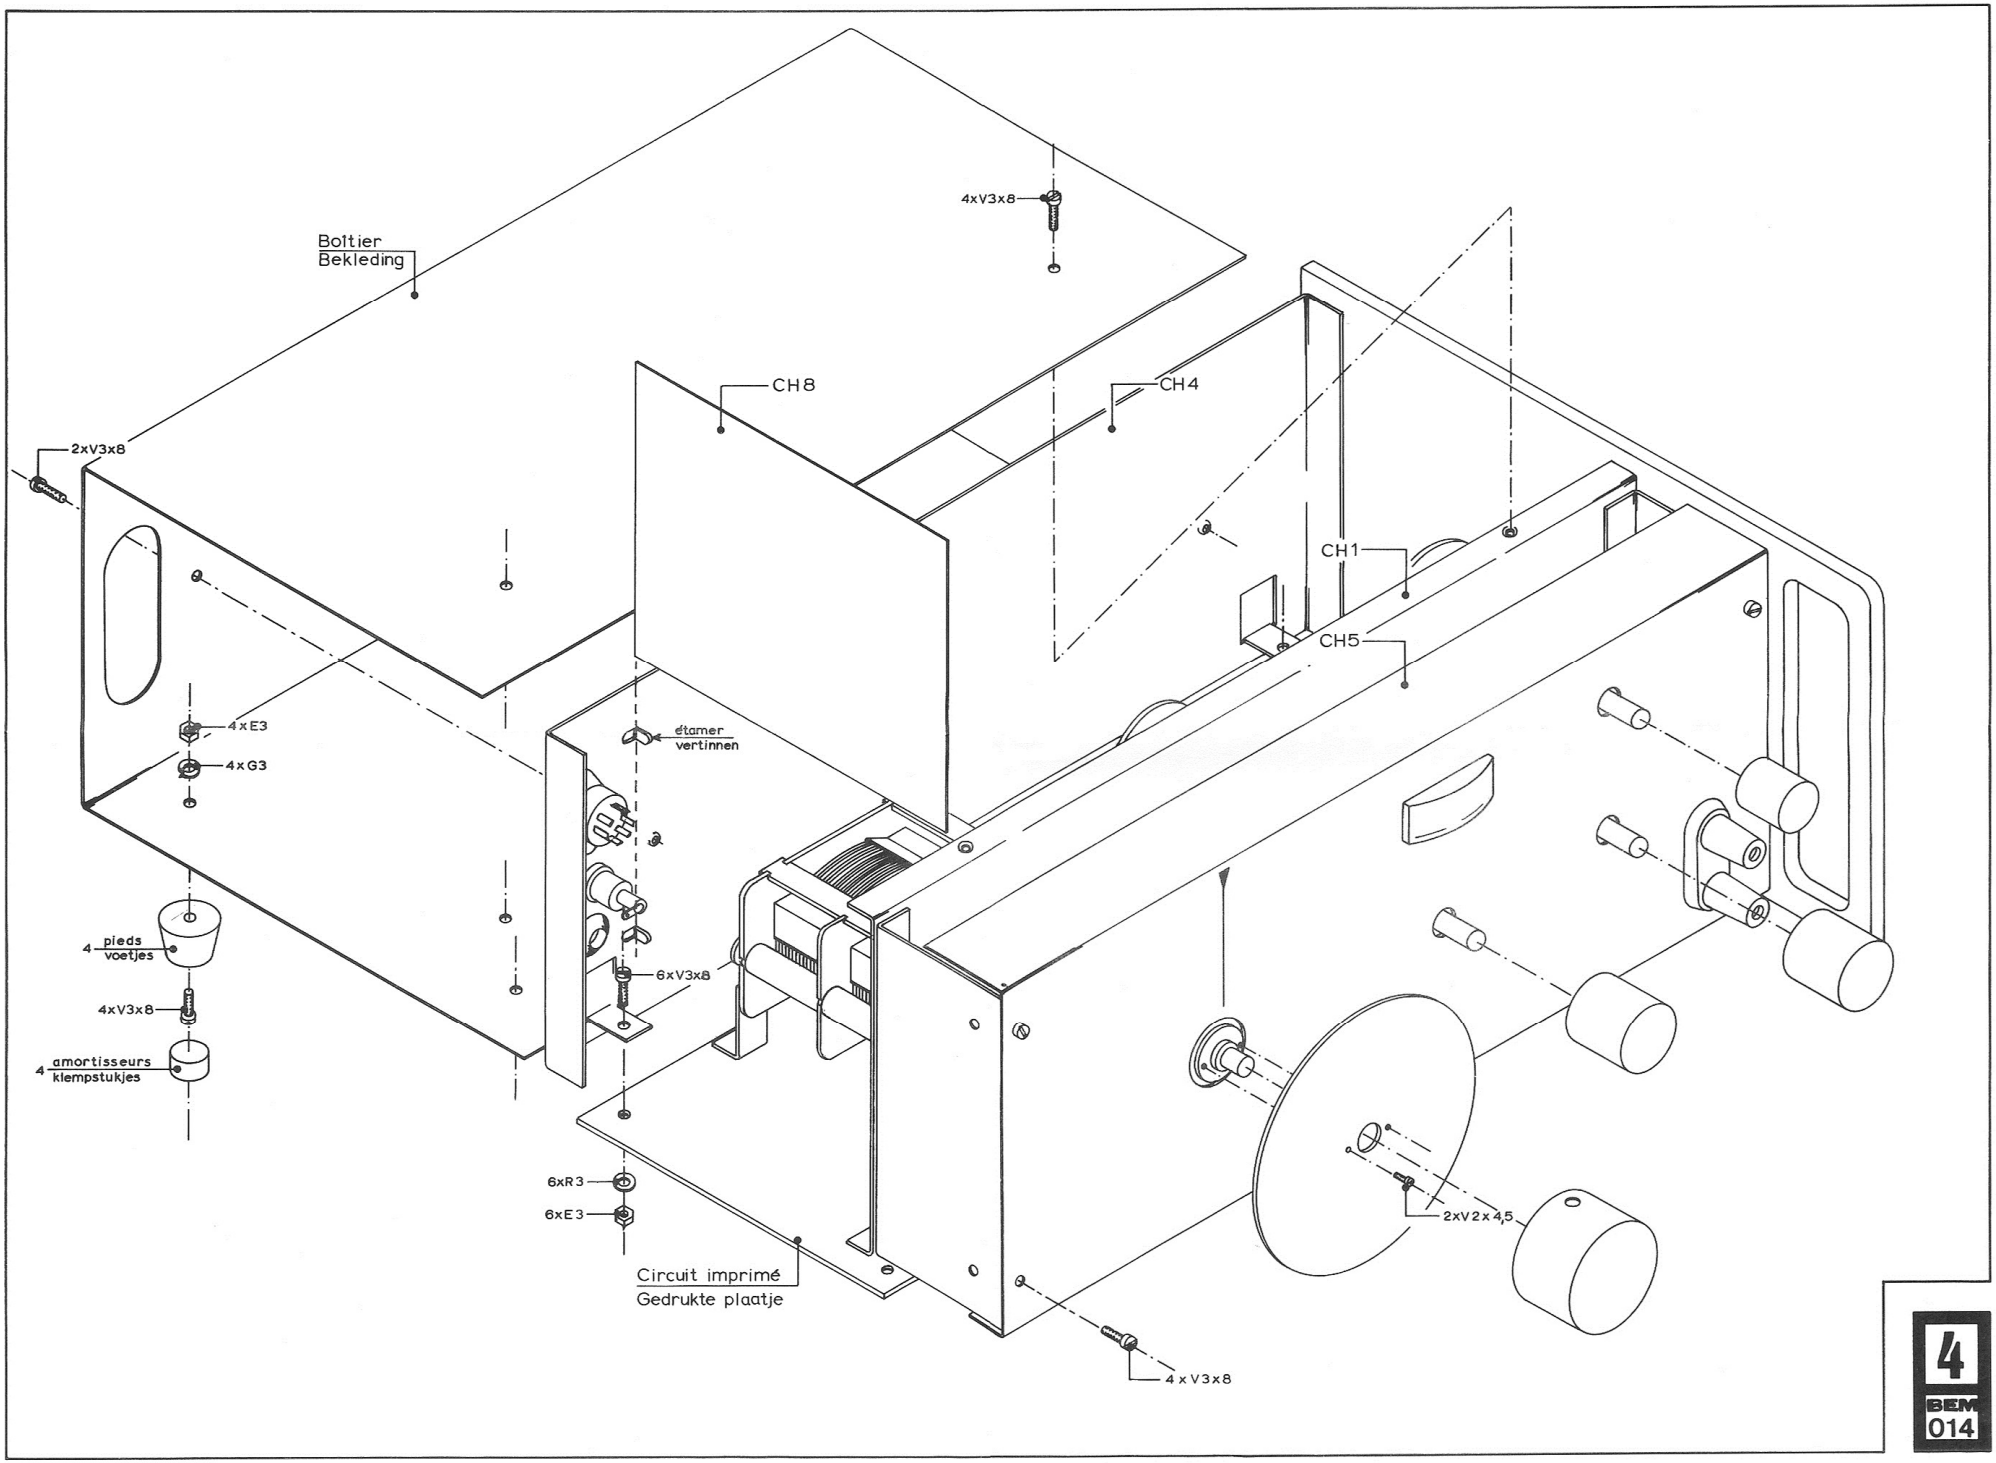
Boîtier
Bekleding
4xV3x8
CH8
CH4
2xV3x8
CH1
CH5
4xE3
4xG3
étamer
vertinnen
4 pieds
voetjes
6xV3x8
4xV3x8
4 amortisseurs
klempstukjes
6xR3
6xE3
Circuit imprimé
Gedrukte plaatje
2xV2x4,5
4xV3x8

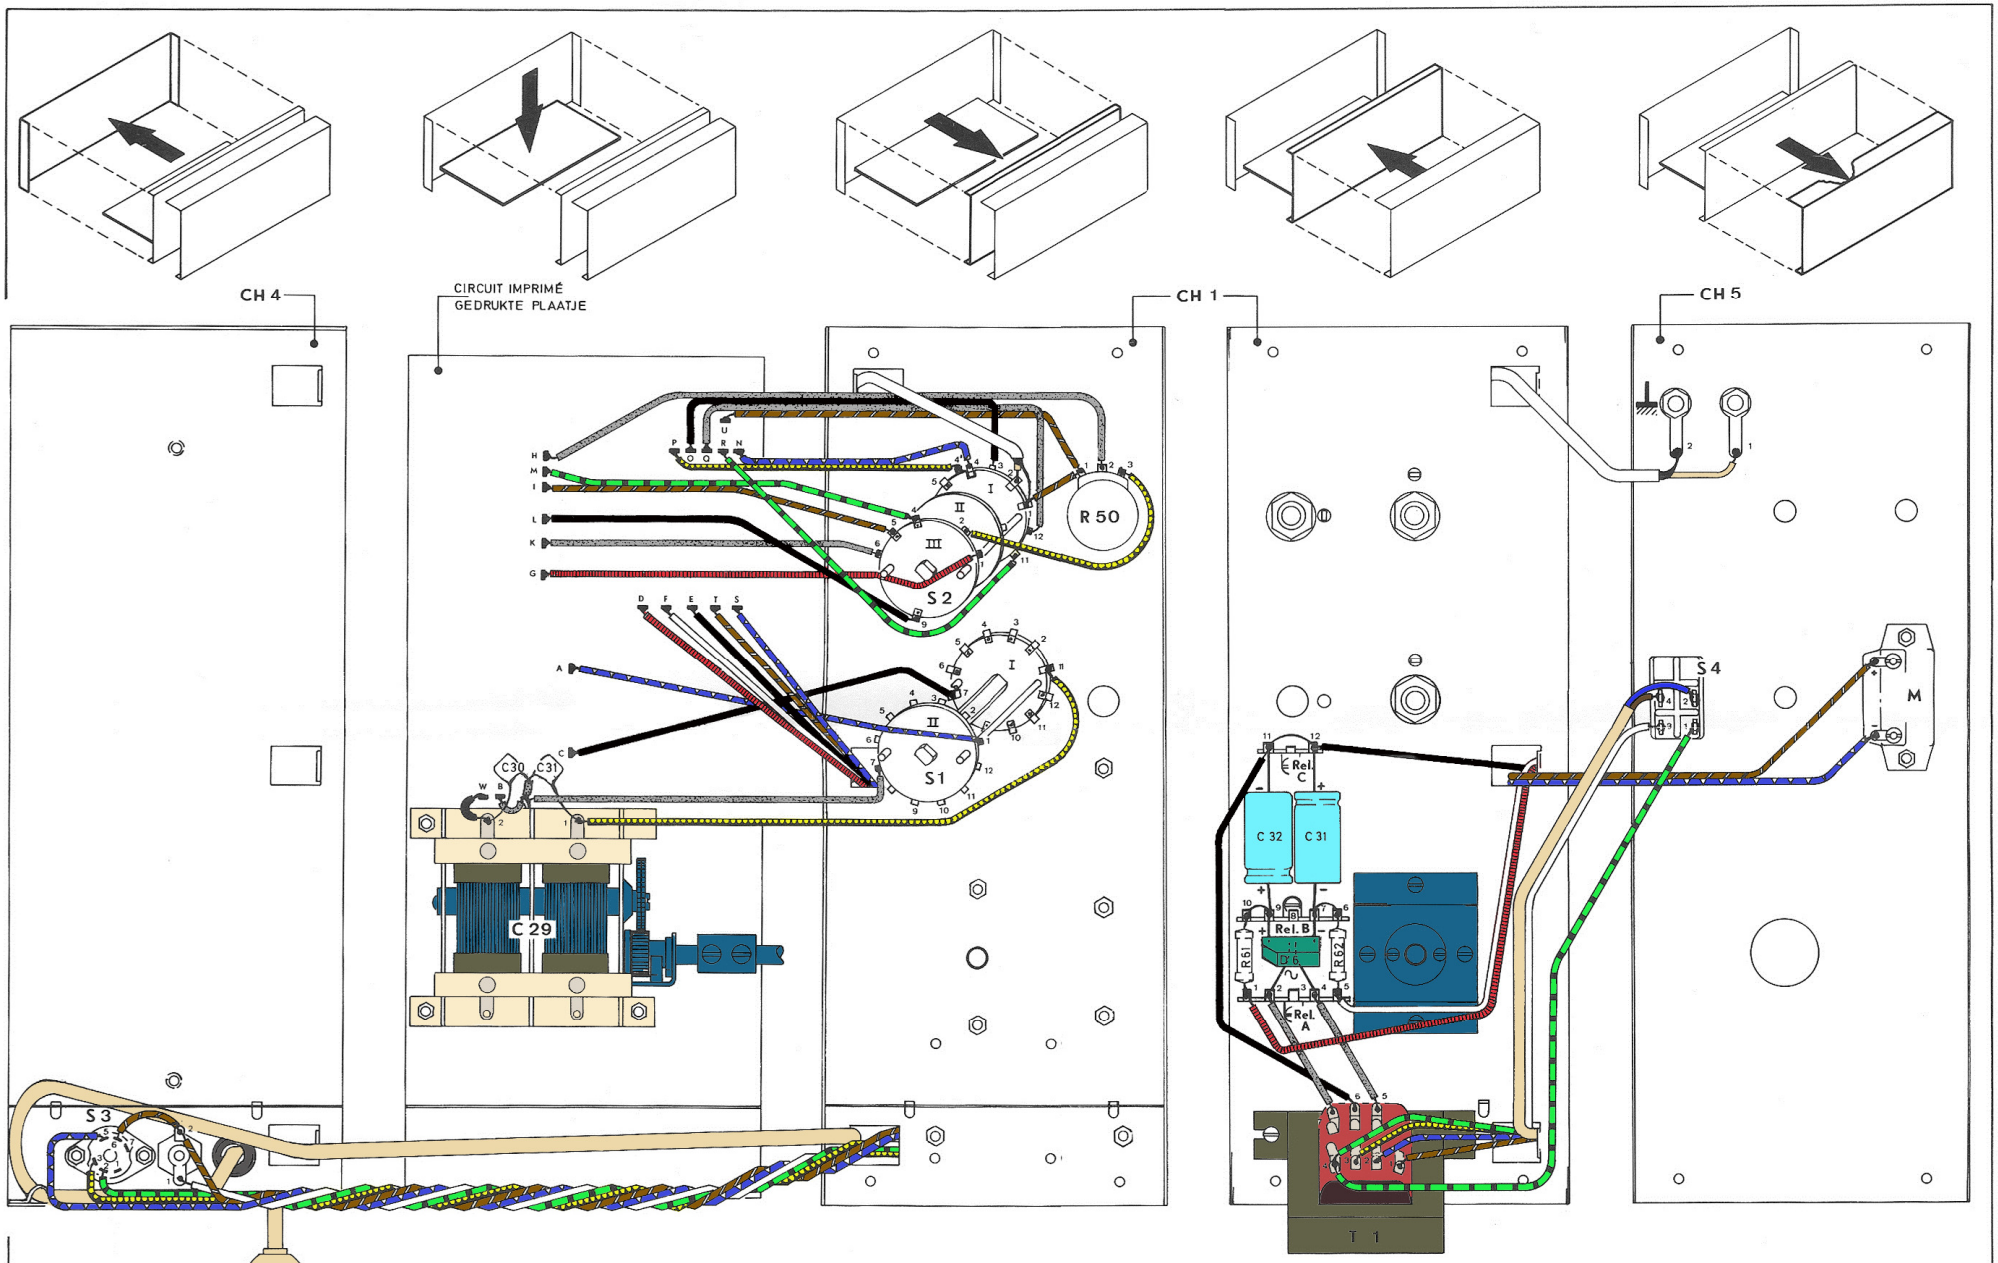

LEGENDE

BLANC		WIT	VERT		GROEN
NOIR		ZWART	JAUNE		GEEL
GRIS		GRIJS	BRUN		BRUIN
ROUGE		ROOD	BLEU		BLAUW

5
BEM
014